
1. Executar o BDEAdmin como administrador (ele se encontra em “C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE” ou “C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE'; nas instalações mais recentes do slfwo, está em “c:\bde”)

2. Clicar na aba “configuration”, expandir “systems” e selecionar “INIT”

3. Alterar o valor da propriedade SHAREDMEMLOCATION para 0x5BDE

4. Alterar o valor da propriedade SHAREDMEMSIZE para 4096

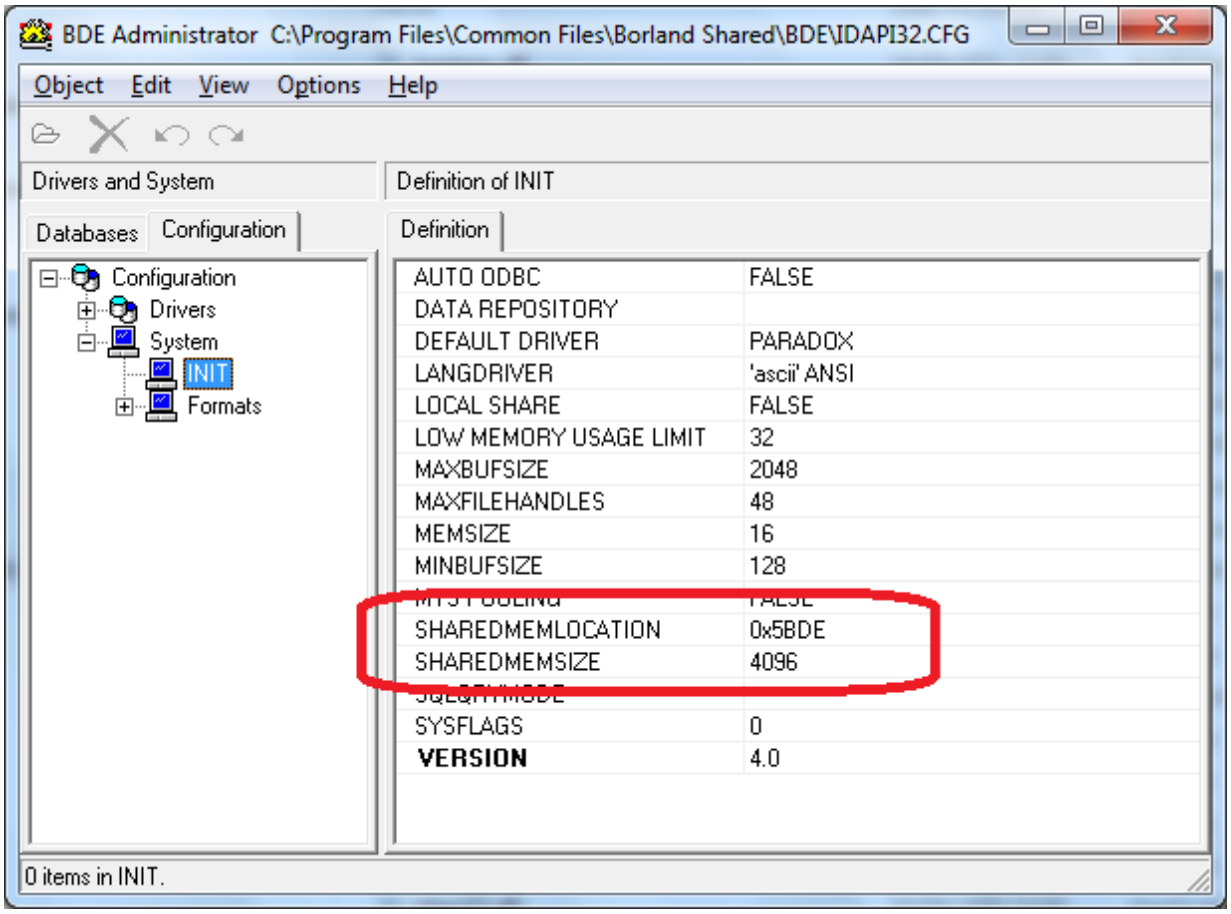

5. Fechar o BDEAdmin, salvando as alterações

6. Fechar e abrir novamente todos os módulos do sistema Datasort que estiverem em uso